


# CAJA DE PASO

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



## ESPECIFICACIONES

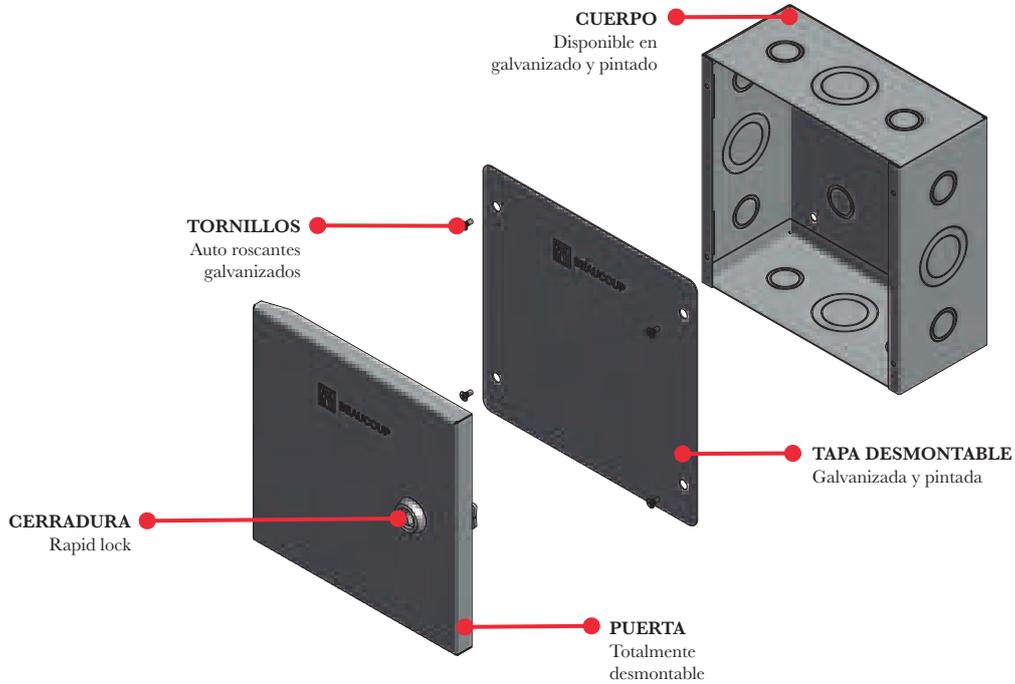

GRADO DE PROTECCIÓN IP: 20



GRADO DE PROTECCIÓN IK: 09



### MATERIALES

Fabricado en acero laminado en frío de espesor de 0.8mm, o acero galvanizado de espesor 0.9mm.  
- Material bajo norma JIS 3141.  
- Material bajo norma ASTM A653 G-60.



### ANCLAJE

Perforaciones ubicadas en la parte posterior del producto para facilidad de anclaje sobre superficies verticales.



### ACCESOS

Knock out doble de  $\frac{1}{2}$ " a  $\frac{3}{4}$ " y de 1" a 1  $\frac{1}{2}$ " EMT dispuestos en los laterales y fondo de la caja, que permiten el acceso fácil de ductos de varios diámetros para un ágil desprendimiento de los accesos requeridos.



### ESPECIALES

Otras dimensiones se fabrican mediante acuerdo especial entre el fabricante y el usuario final según la normativa IEC 62208:2011.

### NORMATIVA

IEC 62208:2011  
IEC 60529  
IEC 62262  
ISO 2768 (Aplicable)

### USO:

Interiores.



Fijación en pared.



### APLICACIONES:

Instalaciones eléctricas.



Instalaciones electrónicas.



Instalaciones telefónicas.



# CAJA DE PASO

## ACABADOS



### PRE-TRATAMIENTO Y PINTURA

Proceso químico de desengrase y fosfatizado, previo a la aplicación de pintura.

### CALIDAD DE PINTURA

La pintura en polvo utilizada es de resinas de poliéster, aplicadas en un proceso electrostático y horneadas entre 180° y 200° centígrados, proporcionando alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión. Color beige texturizado RAL7032, capa mínima de aplicación 65 µm, amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas y alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.

### CONTROL DE CALIDAD

Las muestras pintadas y galvanizadas son sometidas a rayado, plegado, impacto y cámara salina según norma IEC 60068-2, durante un tiempo mínimo de permanencia de 408 horas.



## ACCESORIOS

La caja rapid lock incluye llave para cerradura.




### VISTAS CAJA DE PASO MODELO RAPID LOCK


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

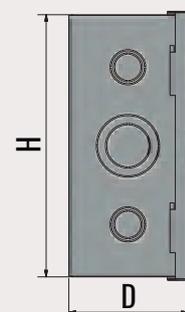

VISTA SUPERIOR

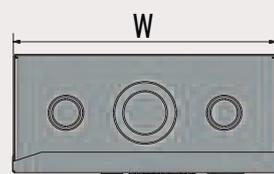

# CAJA DE PASO

**MODELOS  
DISPONIBLES**



## CAJA DE PASO GALVANIZADA

Tapa desmontable empotrada y ajustada con tornillos autorroscantes.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			PESO APROX. (kg.)
			ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)	
I-0216	CPG-15	Caja de paso galvanizada, servicio pesado.	150	150	90	0,7
I-0217	CPG-20	Caja de paso galvanizada, servicio pesado.	200	200	90	1,2
I-0218	CPG-30	Caja de paso galvanizada, servicio pesado.	300	300	100	2,1



## CAJA DE PASO PINTADA

Tapa desmontable empotrada y ajustada con tornillos autorroscantes.



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			PESO APROX. (kg.)
			ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)	
I-0211	CPP-15	Caja de paso pintada, servicio pesado.	150	150	90	0,7
I-0212	CPP-20	Caja de paso pintada, servicio pesado.	200	200	90	1,2
I-0213	CPP-30	Caja de paso pintada, servicio pesado.	300	300	100	2,1

## CAJA DE PASO PINTADA RAPID LOCK FONDO METÁLICO

Puerta desmontable y cerradura metálica de montaje rápido tipo triangular.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			PESO APROX. (kg.)
			ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)	
I-0221	CRL-15	Caja de paso rapid lock.	150	150	90	0.7
I-0222	CRL-20	Caja de paso rapid lock.	200	200	90	1.1
I-0223	CRL-25	Caja de paso rapid lock.	250	250	100	1.6
I-0224	CRL-30	Caja de paso rapid lock.	300	300	100	2.1



## CAJA DE PASO PINTADA RAPID LOCK FONDO DE MADERA

Puerta desmontable y cerradura metálica de montaje rápido tipo triangular.



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			PESO APROX. (kg.)
			ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)	
I-0225	CRL-20-MD	Caja de paso rapid lock, fondo madera.	200	200	100	1.2
I-0227	CRL-30-MD	Caja de paso rapid lock, fondo madera.	300	300	100	2.0