CENTELSA®
Una marca Viakable

DATOS TÉCNICOS	C TTU Cu 75°C 4/0 AWG 2kV PE/PVC	208610

CORTE TRANSVERSAL Y DIAGRAMA (3D) a escala

Detalle de conductor de Fase



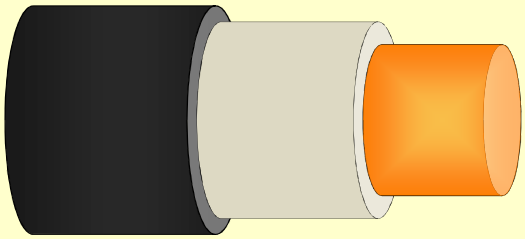

CABLES CON CUBIERTA EXTRADESLIZABLE

CONDUCTOR / NORMA	CuSUAVE	ASTM
CALIBRE	4/0	AWG
ÁREA	107.22	mm2
CLASE DE CABLEADO	B	
FORMACIÓN	mín 18	Alambres
RESISTENCIA D.C. a 20°C (Nom)	0.1640	ohm/km
CARGA DE ROTURA (Inf)	2372	kg
AISLAMIENTO / NORMA	PE - NATURAL	ICEA S-95-658
ESPESOR (Mín.Prom)	1.65	mm
DIÁMETRO	16.08	mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO a 15.6°C (Min)	1593	Mohm-km
Temperatura (°C) / Tensión de Operación (V)	75	2000 V
TENSIÓN DE PRUEBA	8 kV AC	24 kV DC

REUNIÓN DE CONDUCTORES	Fases	
CONDUCTORES DE FASE /	1	
Diámetro sobre fases	16.08	mm
CHAQUETA / NORMA	PVC	ICEA S-95-658
COLOR	Negro	
ESPESOR (Mín.Prom)	1.14	mm

IDENTIFICACIÓN

Fase	Color Base	Color Trazo	Impresión Tinta	Ribetes
1	Natural		No	No

DATOS GENERALES

DIÁMETRO (Nom)	18.46	mm
PESO TOTAL APROXIMADO	1141.00	kg/km
AMPACIDAD (Según NEC)	230 A*	360 A**
Tcond:75°C, Tamb:30°C. *Hasta 3 cond. transportando corriente.**Un sólo conductor al aire.		
TENSIÓN HALADO (Max. tracción sobre conductores de fase)		751 kg
RADIO DE CURVATURA (Min)	73.84	mm

MARCACIÓN	Impresión en Tinta
CENTELSA C TTU Cu 75°C 4/0 AWG 2kV PE/PVC - EXTRADESLIZABLE - COLOMBIA - Secuencial de longitud metro a metro	
Notas	Máxima separación entre leyendas 1 metro

NORMAS / PRUEBAS	
NORMAS	ASTM, ICEA S-95-658,
PRUEBAS DE RUTINA	Dimensiones: Diámetros, espesores, Resistencia DC Resistencia de Aislamiento, Tensión Aplicada
PRUEBAS TIPO	Mecánicas y Térmicas al aislamiento y la chaqueta
PR. ESPECIALES	Se realizarán pruebas especiales bajo acuerdo mutuo

☐ EXP

EMPAQUE EN CARRETE			Diámetro (mm)	1100
Carrete N°	B3011	P.Bruto (kg)	Ancho (mm)	706
Longitud (m)	1000	1232	Diám. Int. (mm)	500

Observaciones y/o Desviaciones:

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas.

Los Medidores de longitud de CENTELSA, son de Precisión Clase I, cuyo error máximo permitido de la longitud medida es del 0.25% (Nota: clase II=±0.5%; clase III=±1.0%)