

SPOTLIGHT G2

10 W | 800 lm | 3 000 K

10 W | 800 lm | 4 000 K

10 W | 800 lm | 6 500 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo.

- Destaca objetos o ambientes con su LED COB integrado de alta eficacia
- Lámpara ajustable con recubrimiento antirreflejante.



APLICACIONES

- Museos /Galerías
- Establecimientos
- Restaurantes/Bares
- Oficinas
- Pasillos

HASTA
90%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

30 000 hrs
VIDA ÚTIL

3
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

SPOTLIGHT G2

10 W | 800 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10 W
Flujo Luminoso	800 lm
Temperatura de Color	3000 K / 4000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9 (100-230V) >0.85 (231-277V)
Índice de Protección	IP20
Grado de Protección	IK03
Ángulo de Apertura	36°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil LED	30 000 h
Frecuencia	50/60 Hz
Distorsión de Armónicas (THD)	<15%
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

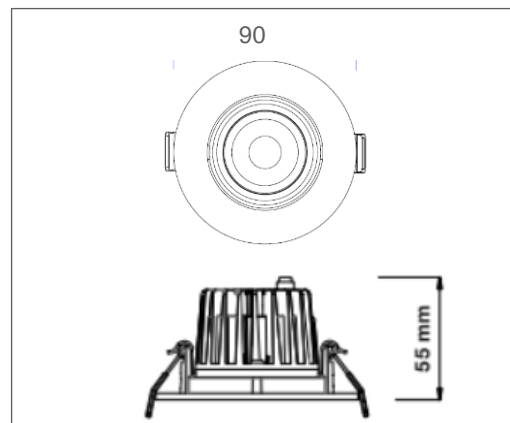


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


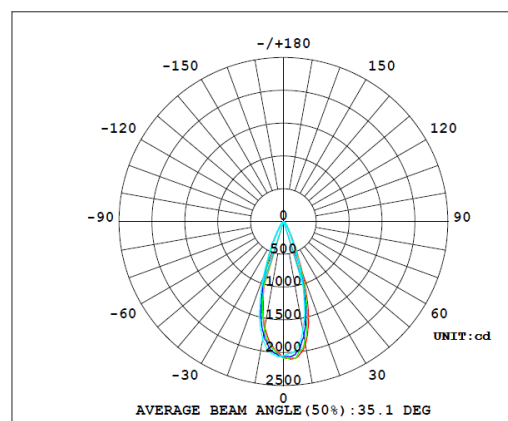


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SPOTLIGHT G2

10 W | 800 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

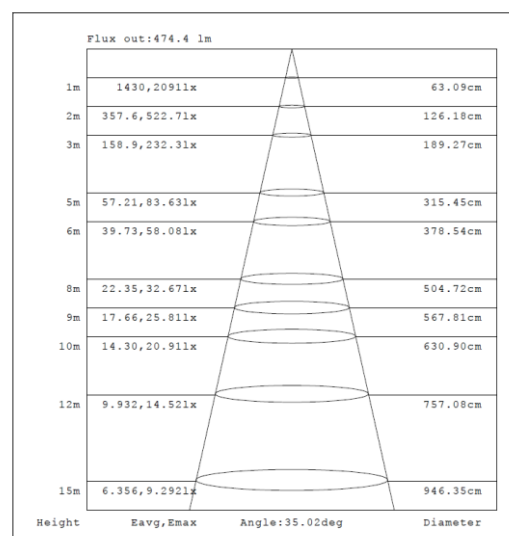

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7019577	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830	10	185	4099854024375	100x70x100	225	4099854024382	370x230x120	2550
7019578	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/840	10	185	4099854024399	100x70x100	225	4099854024405	370x230x120	2550
7019579	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/865	10	185	4099854024412	100x70x100	225	4099854024429	370x230x120	2550

